



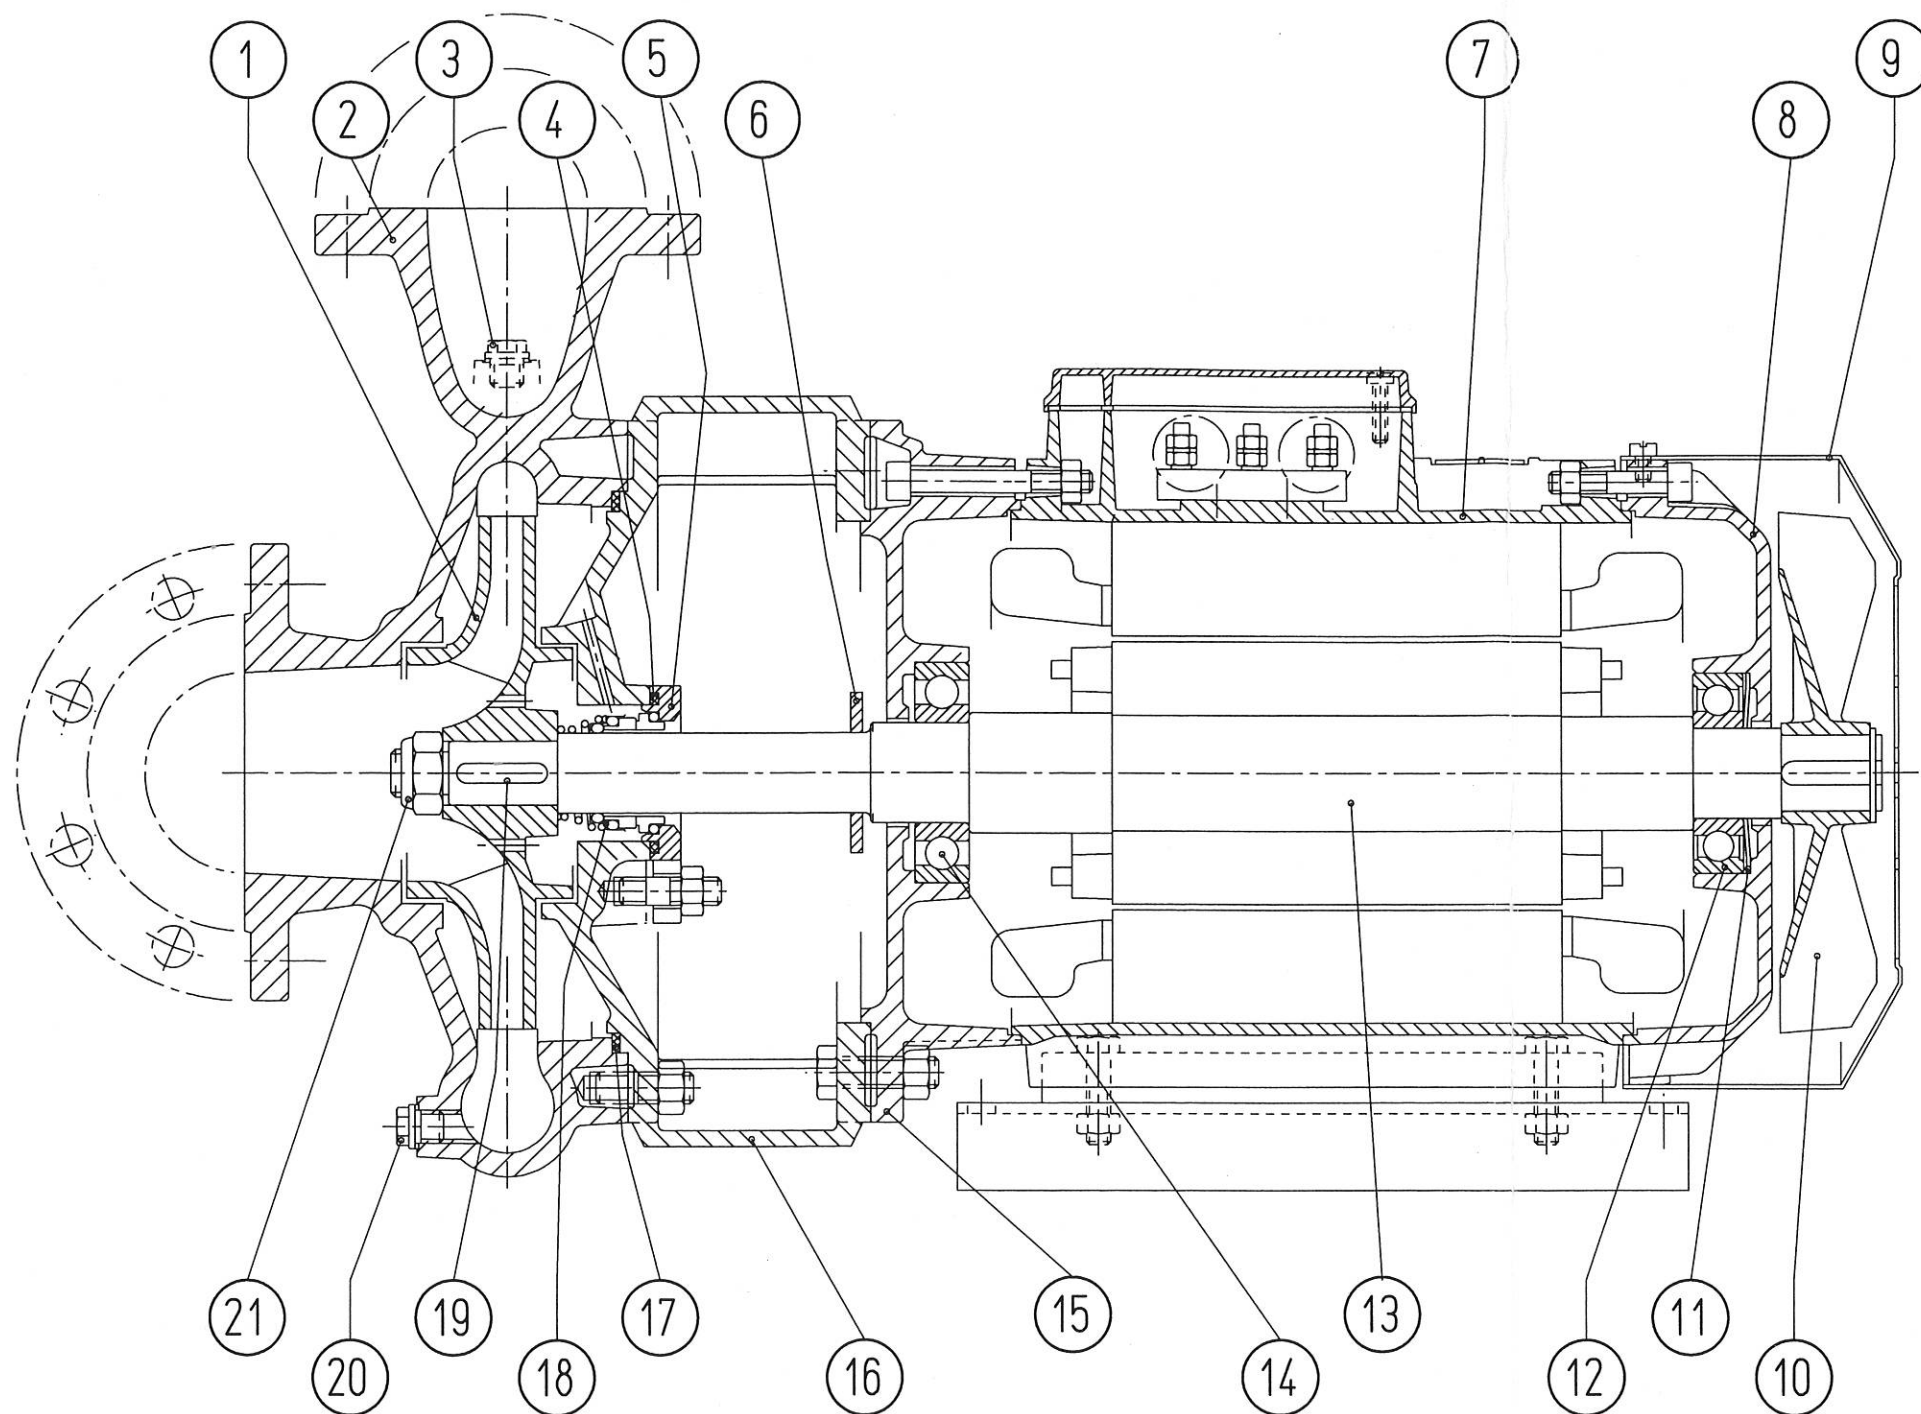



RIF.	COMPONENTE
1	Girante (diametro pieno $D_2 = 271$ mm)
2	Corpo pompa con bocche flangiate
3	Tappo foro di carico
4	O-ring coperchio tenuta
5	Coperchio tenuta meccanica
6	Anello paraspruzzi
7	Carcassa motore con avvolgimento
8	Coperchio motore lato ventola
9	Calotta protezione ventola
10	Ventola di raffreddamento motore
11	Molla di compensazione
12	Cuscinetto lato ventola
13	Albero con pacco rotore
14	Cuscinetto lato pompa
15	Coperchio motore lato pompa
16	Lanterna di raccordo e coperchio del corpo
17	Guarnizione corpo
18	Tenuta meccanica
19	Linguetta bloccaggio girante
20	Tappo foro di scarico
21	Dado bloccaggio girante
22	Premitreccia
23	Tenuta a treccia
24	Anello lanterna per tenuta a treccia

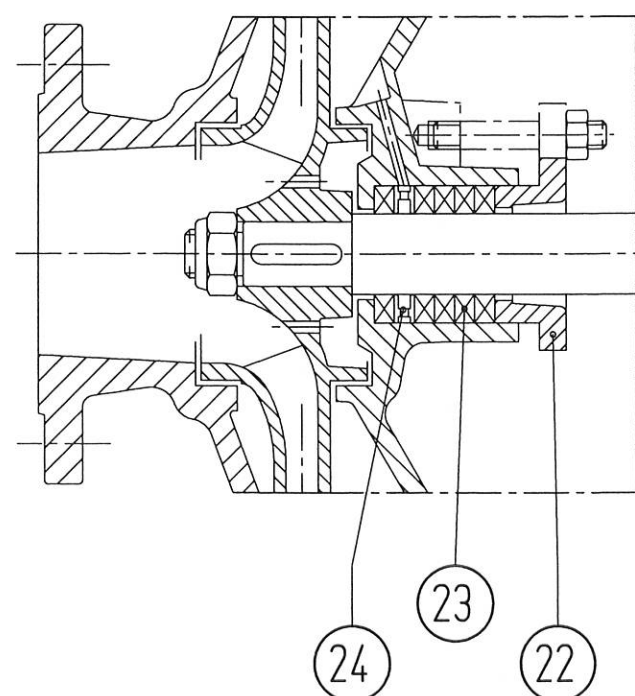

VARIANTE PER
TENUTA A TRECCIA

COMPONENTE	MATERIALE
Corpo pompa e lanterna di raccordo	Ghisa 200 ISO 185
Girante	Ghisa 200 ISO 185
Albero	Acciaio al Cr (AISI 430)
Tenuta meccanica	Carbone - Ceramica - NBR

CAMPO UTILIZZO POMPA	
$Q_{min} = 84 \text{ m}^3/\text{h}$ (1400 l/min)	$H_{max} = 22.7 \text{ m}$
$Q_{max} = 330 \text{ m}^3/\text{h}$ (5500 l/min)	$H_{min} = 9.3 \text{ m}$
$Q_{n_{max}} = 210 \text{ m}^3/\text{h}$ (3500 l/min)	

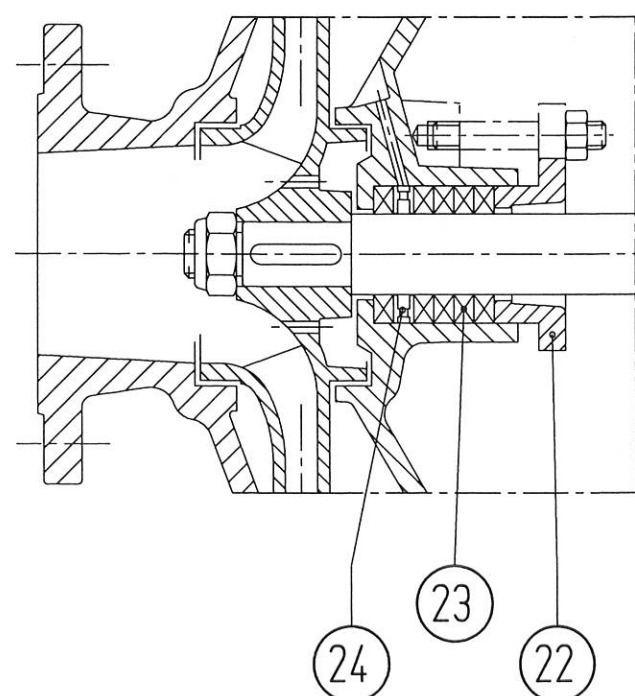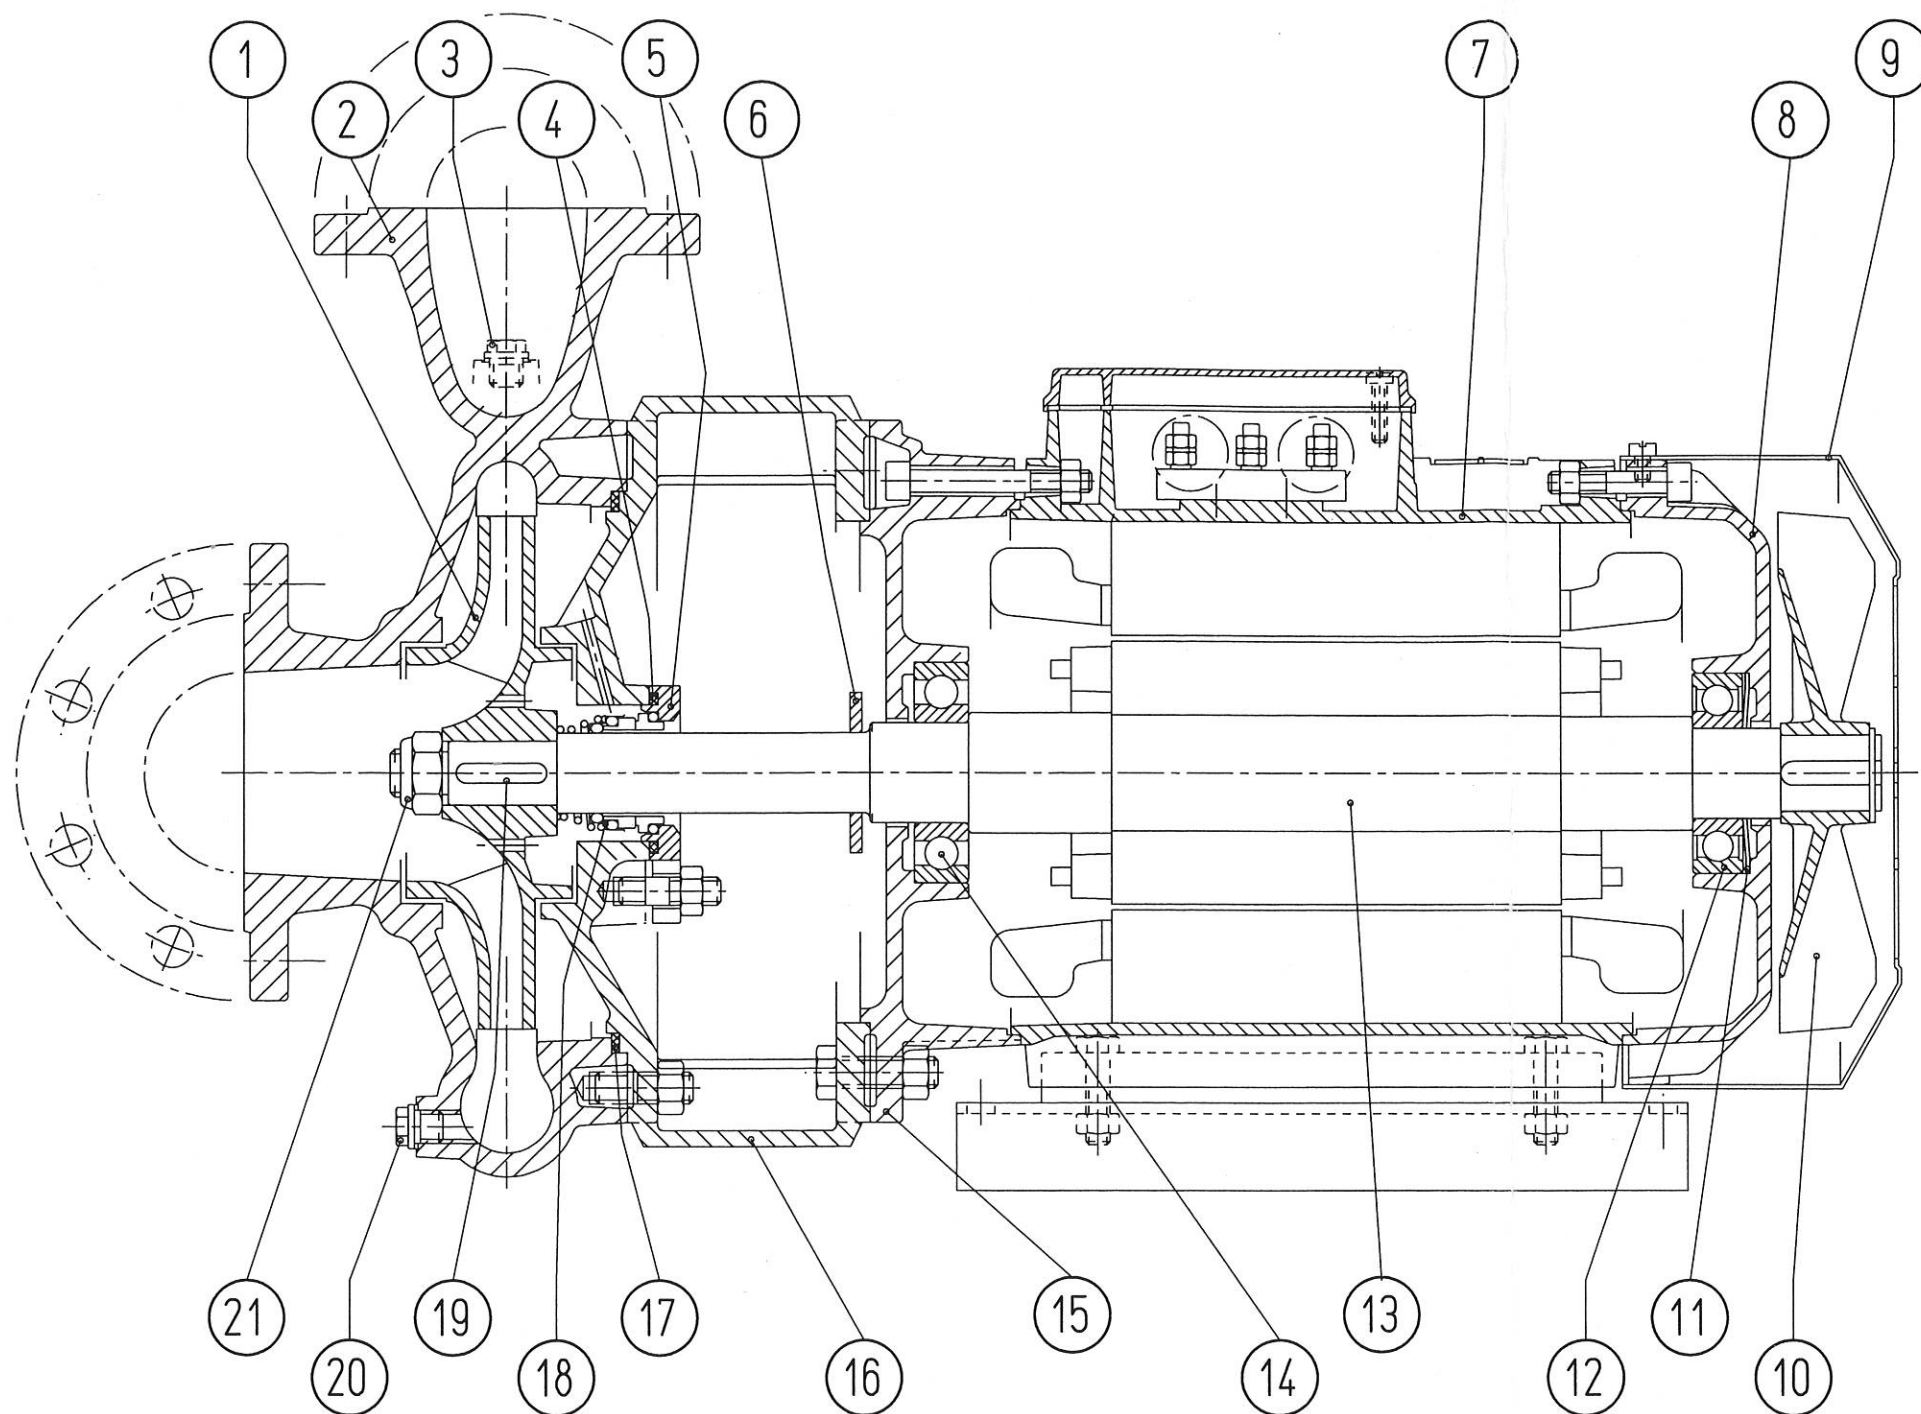

VARIANTE PER
TENUTA A TRECCIA

RIF.	COMPONENTE
1	Girante (diametro pieno D ₂ = 271 mm)
2	Corpo pompa con bocche flangiate
3	Tappo foro di carico
4	O-ring coperchio tenuta
5	Coperchio tenuta meccanica
6	Anello paraspruzzi
7	Carcassa motore con avvolgimento
8	Coperchio motore lato ventola
9	Calotta protezione ventola
10	Ventola di raffreddamento motore
11	Molla di compensazione
12	Cuscinetto lato ventola
13	Albero con pacco rotore
14	Cuscinetto lato pompa
15	Coperchio motore lato pompa
16	Lanterna di raccordo e coperchio del corpo
17	Guarnizione corpo
18	Tenuta meccanica
19	Linguetta bloccaggio girante
20	Tappo foro di scarico
21	Dado bloccaggio girante
22	Premitreccia
23	Tenuta a treccia
24	Anello lanterna per tenuta a treccia

COMPONENTE	MATERIALE
Corpo pompa e lanterna di raccordo	Ghisa 200 ISO 185
Girante	Ghisa 200 ISO 185
Albero	Acciaio al Cr (AISI 430)
Tenuta meccanica	Carbone - Ceramica - NBR

CAMPO UTILIZZO POMPA	
Q _{min} = 84 m ³ /h (1400 l/min)	H _{max} = 22.7 m
Q _{max} = 330 m ³ /h (5500 l/min)	H _{min} = 9.3 m
Q _{n max} = 210 m ³ /h (3500 l/min)	